




D1

Enkelschuivend deursysteem



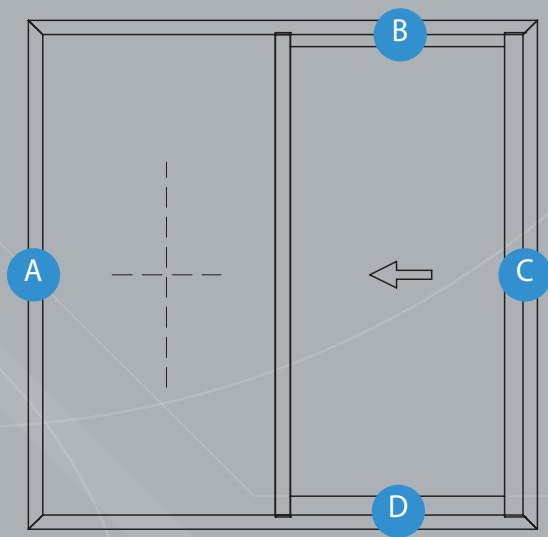

- Thermisch onderbroken profielen
- Maximale U-waarde
- Nastelbare RVS tandem wielstellen op RVS rail
- Aluminium handgreep aan binnen- en buitenzijde
- Espagnoletsluiting met verstelbare sluitnokken en kierstand, met hele (60mm) of halve eurocilinder (30mm)
- Schuifvleugel aan binnenzijde
- Inbraakwerend klasse 2
- Maximale lucht-/waterdichtheid
- Geluidsreductie: Ra, 38dB(A)
- Maximaal bedieningsgemak

